

Светильник светодиодный TL-PROM APS FL-RUS 760 750 K50

100 990P

Артикул: УТ000028470

всегда, дизайн: 751.5

Световой поток, Лм 96295

Световая эффективность, Лм/Вт: 128.1

Индекс цветопередачи CRI: 70

Цветовая температура, К: 5000

Кривая света (КСС): D50 концентрированная


босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	751.5
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	108195
Световой поток, Лм	96295
Световая эффективность, Лм/Вт:	128.1
Количество светодиодов, шт:	640
Кривая света (КСС):	D50 концентрированная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч:	100000

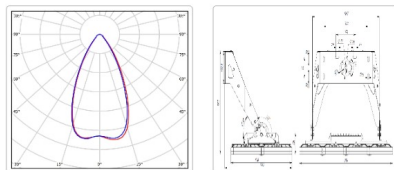

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264 В AC
Микро, эмоция:	47 – 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,97
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



1 / 2

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол поворота 180° с шагом в 10°)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массагабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	816x536x116
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	816x589x557
Масса нетто, кг:	21
Светильников в коробке, шт:	1
Масса брутто, кг:	22