

Светильник светодиодный TL-PROM SM FL-RUS 205 740 D120 DIM

36 600Р


Артикул: УТ000029032
 Мощность, Вт: 204.5
 Световой поток, Лм 31115
 Световая эффективность, Лм/Вт: 169.1
 Индекс цветопередачи CRI: 70
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	204.5
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	34079
Световой поток, Лм	31115
Световая эффективность, Лм/Вт:	169.1
Количество светодиодов, шт.	384
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч:	100000

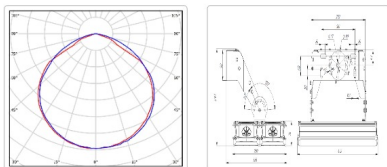

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



BIM модель

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Да
Напряжение питания, В:	176-305 В АС
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	есть, восстанавливается автоматически
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 2%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ АС:	> 1.5 кВ АС
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



1 / 2

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол наклона -40°+145°)
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	432x292x76
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	432x326x297
Масса нетто, кг:	9.3
Светильников в коробке, шт:	1
Масса брутто, кг:	9.7