

## Светильник светодиодный TL-PROM SM FL-RUS 850 740 D120 DIM

163 090P

Артикул: УТ000029140

всегда, дизайн: 852

Световой поток, Лм 129643

Световая эффективность, Лм/Вт: 152.2

Индекс цветопередачи CRI: 70

Цветовая температура, К: 4000

Кривая света (КСС): D (120°) косинусная


босс, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	852
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	141998
Световой поток, Лм	129643
Световая эффективность, Лм/Вт:	152.2
Количество светодиодов, шт.	1600
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч:	100000

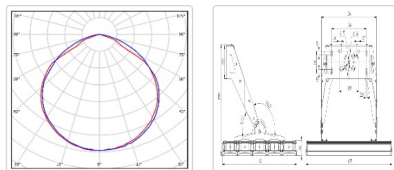

### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника

Сертификат соответствия

МОК



БИМ-

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Да
Напряжение питания, В:	176-305 В AC
Микро, эмоция:	47 – 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	мальчишка
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<2
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



1 / 2

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол наклона -40°+145°)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

#### Массагабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	832x574x76
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	832x574x524
Масса нетто, кг:	30.4
Светильников в коробке, шт:	1
Масса брутто, кг:	31.4