

Светильник светодиодный TL-OFFICE Clip-in-RUS 30 840 OPL IP54

9 150P


Артикул: У1000028081
 всегда, дизайн: 31.1
 Световой поток, Лм 3785
 Световая эффективность, Лм/Вт: 135.2
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная
 босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	31.1
Световой поток светодиодного модуля, Лм	4732
Световой поток, Лм	3785
Световая эффективность, Лм/Вт:	135.2
Количество светодиодов, шт.	84
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

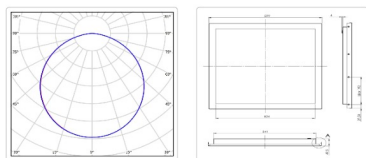

СКАЧАТЬ

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

МОК



БИМ

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	198В-253В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 5%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Накладные пряди
Степень защиты светильника, IP:	54
Температура эксплуатации, °C:	от -10° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	599x599x50
Масса нетто, кг:	3.1
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,022
Масса брутто, кг:	3.4
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	610x610x60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

