

## Светильник светодиодный TL-OFFICE Clip-in-RUS 38 850 OPL IP54 GL

10 770P


Артикул: У1000028090  
 Мощность, Вт: 38.8  
 Световой поток, Лм 4141  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 118.6  
 Индекс цветопередачи CRI: 80  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
 Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|   |                     |
|---|---------------------|
| Мощность, Вт:                           | 38.8                |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 5916                |
| Световой поток, Лм                      | 4141                |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 118.6               |
| Количество светодиодов, шт.             | 105                 |
| Кривая силы света (КСС):                | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К:                | 5000                |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 80                  |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000              |

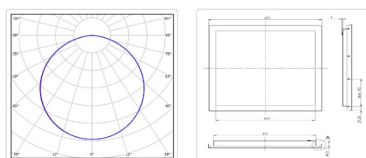

### СКАЧАТЬ

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



BIM-модель

#### Электрические характеристики

|   |   |
|---|---|
| Время включения светильника, с:                       | 1.5   |
| Диммирование:   | Нет   |
| Напряжение питания, В:                                | 198В-253В AC  |
| Частота, Гц:  | 47 ~ 63 Гц  |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥ 0.95  |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)                                     |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | ≤ 1%  |
| Гальваническая изоляция:                              | Да  |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1.5 кВ AC   |
| Сопrotивление изоляции, МОм:                          | вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1   |

#### Эксплуатационные характеристики

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Материал корпуса:               | Металл  |
| Материал рассеивателя:          | Полистирол  |
| Защитная оптическая часть:      | Закалённое стекло, толщина 4 мм - класс стойкости к удару мягким телом СМ3, ГОСТ 30698-2014 |
| Способ крепления светильника:   | Clip-in   |
| Степень защиты светильника, IP: | 54  |
| Температура эксплуатации, °C:   | от -10° до +40°   |
| Вид климатического исполнения:  | УХЛ4  |
| Гарантия, мес:                  | 60  |

#### Массогабаритные характеристики

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 599x599x50 |
| Масса нетто, кг:                | 7.15       |
| Светильников в коробке, шт:     | 1          |
| Объем коробки, м3:              | 0.022      |
| Масса брутто, кг:               | 7.45       |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм:     | 610x610x60 |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

