

Светильник светодиодный TL-OFFICE-RUS 40 L1200 850 OPL

6 680P


Артикул: УТ000028274
 Мощность, Вт: 39.2
 Световой поток, Лм 4411
 Световая эффективность, Лм/Вт: 112.5
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Мощность, Вт: | 39.2 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 5513 |
| Световой поток, Лм | 4411 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 112.5 |
| Количество светодиодов, шт: | 105 |
| Кривая силы света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 80 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

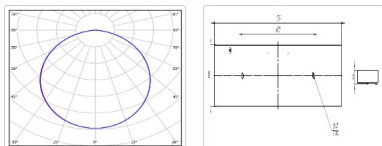

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 198В-253В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥0.95 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Материал корпуса: | Металл |
| Материал рассеивателя: | Полистирол |
| Защитная оптическая часть: | Нет |
| Способ крепления светильника: | Встраиваемый / Универсальный |
| Степень защиты светильника, IP : | 40 |
| Температура эксплуатации, °С: | от 0° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ4 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 1195x195x44 |
| Масса нетто, кг: | 2.55 |
| Светильников в коробке, шт: | 2 |
| Объем коробки, м3: | 0.024 |
| Масса брутто, кг: | 5.6 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 1230x215x90 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

