


Светильник светодиодный TL-Office RUS 30 PRS 940 IP54

7 780P

Артикул: УТ000015216
 всегда, дизайн: 31.1
 Световой поток, Лм 3288
 Световая эффективность, Лм/Вт: 117.5
 Индекс цветопередачи CRI: 90
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая света (КСС): Г (80°) глубокая
 босс, мес: 60

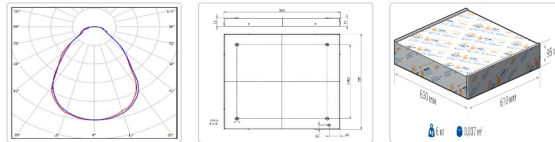

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	31.1
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	4109
Световой поток, Лм	3288
Световая эффективность, Лм/Вт:	117.5
Количество светодиодов, шт:	84
Кривая света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	90
Ресурс светодиодов, ч:	100000

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	198В-242В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИГ, cosφ:	≥0,96
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопrotивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл с полимерным покрытием
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Встроенный
Степень защиты светильника, IP:	54
Температура эксплуатации, °С:	от -10° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x595x53
Масса нетто, кг:	3.2
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,037
Масса брутто, кг:	3.5
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	630x610x95

СКАЧАТЬ



IES CMI



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Dwg asso

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

