


## Светильник светодиодный TL-Office RUS 15 L600 PRS 940 IP54

4 600Р

Артикул: УТ000015228  
 Мощность, Вт: 15,7  
 Световой поток, Лм 1644  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 104,7  
 Индекс цветопередачи CRI: 90  
 Цветовая температура, К: 4000  
 Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая  
 Гарантия, мес: 60

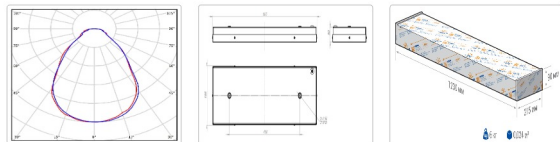

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	15,7
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	2056
Световой поток, Лм	1644
Световая эффективность, Лм/Вт:	104,7
Количество светодиодов, шт:	42
Кривая силы света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	90
Ресурс светодиодов, ч:	100000

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176-264 В AC
Частота, Гц:	50 - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0,95 при нагрузке более 50 %
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл с полимерным покрытием
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Встраиваемый
Степень защиты светильника, IP :	54
Температура эксплуатации, °С:	от -10° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x195x50
Масса нетто, кг:	1,92
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0,024
Масса брутто, кг:	4
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1230x215x90

### СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

