


## Светильник светодиодный TL-Office RUS 15 L600 PRS 840 IP54

4 600P

Артикул: УТ000015249  
 всегда, дизайн: 15.7  
 Световой поток, Лм 1927  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 122.7  
 Индекс цветопередачи CRI: 80  
 Цветовая температура, К: 4000  
 Кривая света (КСС): Г (80°) глубокая  
 босс, мес: 60

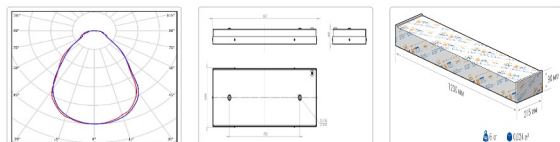

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	15.7
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	2408
Световой поток, Лм	1927
Световая эффективность, Лм/Вт:	122.7
Количество светодиодов, шт:	42
Кривая света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264 В AC
Микро, эмоция:	50 - 60°
Коэффициент производительности ИТЛ, cosφ:	0,95 при содержании более 50 %
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл с полимерным покрытием
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Встроенный
Степень защиты светильника, IP:	54
Температура эксплуатации, °С:	от -10° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x195x50
Масса нетто, кг:	1.92
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0,024
Масса брутто, кг:	4
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1230x215x90

### СКАЧАТЬ



IES CMI



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



мок

Dwg asso

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

