


## Светильник светодиодный TL-Office RUS 50 GR 588x588 PRS 850

7 020P

Артикул: УТ000015330  
 всегда, дизайн: 47.1  
 Световой поток, Лм 5760  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 122.3  
 Индекс цветопередачи CRI: 80  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая света (КСС): Г (80°) глубокая  
 босс, мес: 60

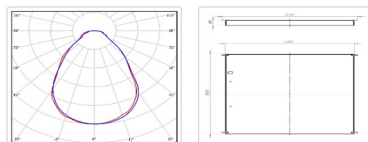

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	47.1
Световой поток светодиодного модуля, Лм	7200
Световой поток, Лм	5760
Световая эффективность, Лм/Вт:	122.3
Количество светодиодов, шт:	40
Кривая света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	198В-253В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИГ, cosφ:	≥0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопrotивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP:	20
Температура эксплуатации, °С:	от -25° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	588x588x40
Масса нетто, кг:	2.55
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0,037
Масса брутто, кг:	5.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	630x610x95

### СКАЧАТЬ



IES CMI



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Dwg asso

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

