

Светильник светодиодный TL-PROM APS LC-RUS 380 750 D120

57 250₽



Артикул: УТ000028666
 всегда, дизайн: 375.8
 Световой поток, Лм 49391
 Световая эффективность, Лм/Вт: 131.4
 Индекс цветопередачи CRI: 70
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная
 босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	375.8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	54097
Световой поток, Лм	49391
Световая эффективность, Лм/Вт:	131.4
Количество светодиодов, шт:	320
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Да
Напряжение питания, В:	176-264 В АС
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ АС
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

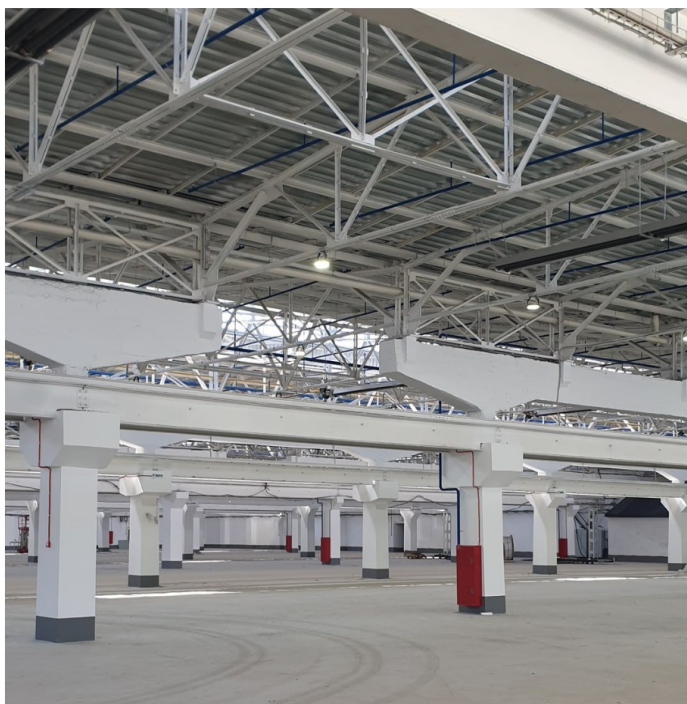

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	мальчишка
Способ крепления светильника:	Поворотный кронштейн подвесной (винтовое кольцо)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	533x403x118
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	533x403x144
Масса нетто, кг:	10.7
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,038
Масса брутто, кг:	11.2
Габариты коробки ДхШхВ, мм	610x405x155