

## Светильник светодиодный TL-PROM-RUS E27/40 35 850

5 800P


Артикул: **УТ000021813**  
 всегда, дизайн: 35.4  
 Световой поток, Лм 5256  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 148.5  
 Индекс цветопередачи CRI: 80  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая света (КСС): Специальная полуширокая  
 босс, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	35.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	5256
Световой поток, Лм	5256
Световая эффективность, Лм/Вт:	148.5
Количество светодиодов, шт:	96
Кривая света (КСС):	Специальная полуширокая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

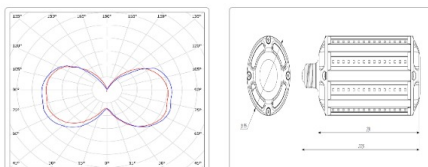

### СКАЧАТЬ



ИЕС СМИ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




МОК

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.4
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176В-264В AC/250В-370В DC
Микро, эмция:	50° - 60°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	~ 0,95
Грозозащита:	мальчишка
Термозащита:	Выполняется при температуре окружающей среды +90°С при нагреве поверхности, на которой установлен драйвер, до +90°С (при максимальной температуре на драйвере)
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	есть, управление происходит автоматически
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (МЭК 61000-4-5:2005)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

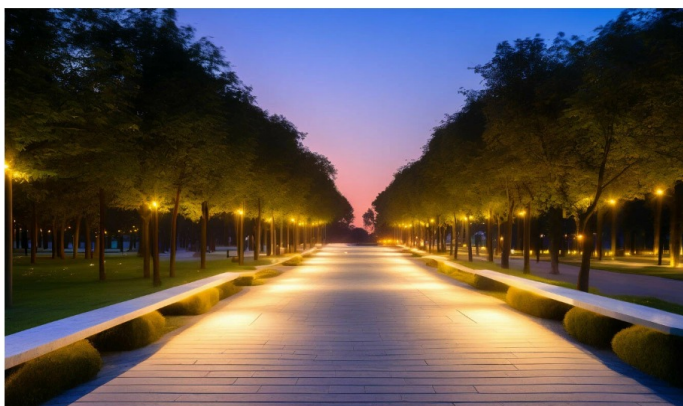

1 / 1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	-
Защитная оптическая часть	мальчишка
Способ крепления светильника:	Цоколь E27, E40
Степень защиты светильника, IP:	20
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	86x86x233,5
Масса нетто, кг:	0,6
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,003
Масса брутто, кг:	1
Габариты коробки ДхШхВ, мм	100x100x250