

Светильник светодиодный TL-PROM-RUS E27/40T 35 840

6 980P


Артикул: **УТ000021824**
 Мощность, Вт: 38.8
 Световой поток, Лм 5749
 Световая эффективность, Лм/Вт: 148.2
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая силы света (КСС): Специальная полуширокая
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|-------------------------|
| Мощность, Вт: | 38.8 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 5749 |
| Световой поток, Лм | 5749 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 148.2 |
| Количество светодиодов, шт: | 105 |
| Кривая силы света (КСС): | Специальная полуширокая |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 80 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

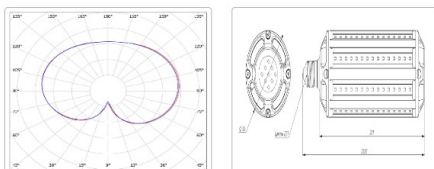

СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|---|--|
| Время включения светильника, с: | 1.4 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176В-264В AC/250В-370В DC |
| Частота, Гц | 50 Гц - 60 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ~ 0,95 |
| Грозазащита: | Нет |
| Термозащита: | Срабатывает при +90°C окружающей среды при нагреве поверхности, на которую установлен драйвер, до +90°C (при максимальной нагрузке на драйвер) |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | есть, восстанавливается автоматически |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

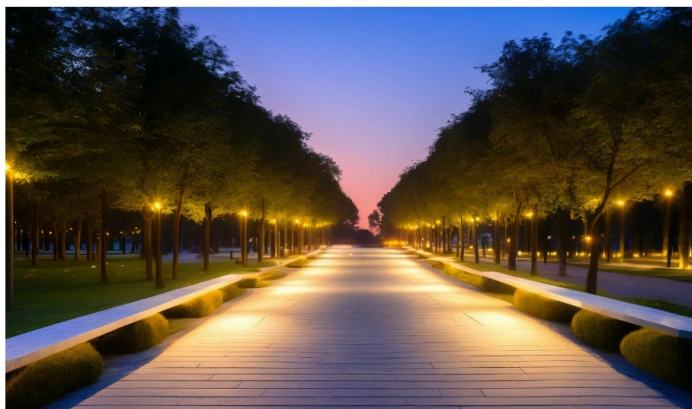

1 / 1

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | - |
| Защитная оптическая часть | Нет |
| Способ крепления светильника: | Цоколь E27, E40 |
| Степень защиты светильника, IP : | 20 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ4 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 86x86x233,5 |
| Масса нетто, кг: | 0.6 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.003 |
| Масса брутто, кг: | 1 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм | 100x100x250 |