

Светильник светодиодный TL-PROM SM-RUS 35 740 OPL

11 250Р

Артикул: УТ000029180

всегда, дизайн: 34.4

Световой поток, Лм 4510

Световая эффективность, Лм/Вт: 131.1

Индекс цветопередачи CRI: 70

Цветовая температура, К: 4000

Кривая света (КСС): D (110°) косинусная


босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	34.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	5819
Световой поток, Лм	4510
Световая эффективность, Лм/Вт:	131.1
Количество светодиодов, шт.	96
Кривая света (КСС):	D (110°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч:	100000

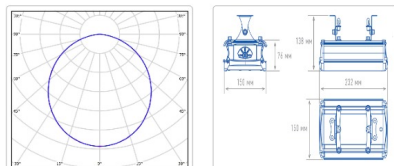

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Микро, эмоция:	47 – 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,95
Грозозащита:	мальчишка
Термозащита:	мальчишка
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Универсальное (кронштейн/кольцо)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	232x150x138
Масса нетто, кг:	2.3
Светильников в коробке, шт.	1
Объем коробки, м3:	0.004
Масса брутто, кг:	2.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм	310x165x80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

