


Светильник светодиодный TL-PROM LINE RUS 100 750 D120

17 080P


Артикул: УТ000015393
 всегда, дизайн: 96,6
 Световой поток, Лм 14263
 Световая эффективность, Лм/Вт: 147,7
 Индекс цветопередачи CRI: 70
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная
 босс, мес: 60

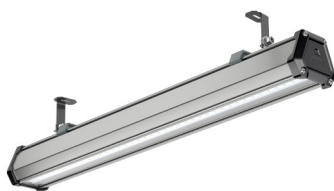

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	96,6
Световой поток светодиодного модуля, Лм	15848
Световой поток, Лм	14263
Световая эффективность, Лм/Вт:	147,7
Количество светодиодов, шт:	126
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч:	100000

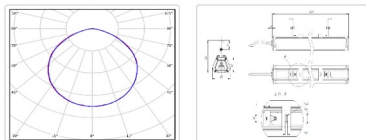

СКАЧАТЬ



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Dwg asco

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИГ, cosφ:	≥0,98
Грозазащита:	мальчишка
Термозащита:	□
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопrotивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Накладное / Подвесное
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1796x80x62
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	1796x80x130
Масса нетто, кг:	2,9
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,013
Масса брутто, кг:	3,2
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	2000x90x73

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

