

## Светильник светодиодный TL-OFFICE M-RUS 17 940 OPL

10 030P


Артикул: УТ000020007  
 Мощность, Вт: 17.6  
 Световой поток, Лм 1785  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 101.4  
 Индекс цветопередачи CRI: 90  
 Цветовая температура, К: 4000  
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
 Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	17.6
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	2217
Световой поток, Лм	1785
Световая эффективность, Лм/Вт:	101.4
Количество светодиодов, шт:	108
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	90
Ресурс светодиодов, ч:	100000

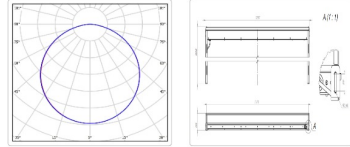

### СКАЧАТЬ

[IES файл](#)    
 [Декларация о соответствии ЕАС](#)    
 [Паспорт светильника](#)    
 [Сертификат соответствия](#)

[Сертификат](#)    
  VIM-модель

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198В-253В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 5%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1.5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Кронштейн
Степень защиты светильника, IP :	20
Температура эксплуатации, °С:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1207х94х94
Масса нетто, кг:	2.5
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.013
Масса брутто, кг:	2.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1215х104х104