

Светильник светодиодный TL-OFFICE M-RUS 29 940 PRS

12 750P


Артикул: УТ000020008
 Мощность, Вт: 29.7
 Световой поток, Лм 2312
 Световая эффективность, Лм/Вт: 77.8
 Индекс цветопередачи CRI: 90
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	29.7
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	3399
Световой поток, Лм	2312
Световая эффективность, Лм/Вт:	77.8
Количество светодиодов, шт:	108
Кривая силы света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	90
Ресурс светодиодов, ч:	100000

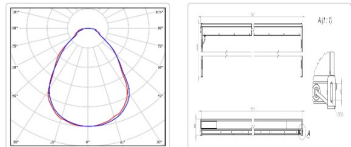

СКАЧАТЬ

[IES файл](#)
[Декларация о соответствии ЕАС](#)
[Паспорт светильника](#)
[Сертификат соответствия](#)


[Сертификат](#)

[BIM-модель](#)

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198В-253В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1.5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

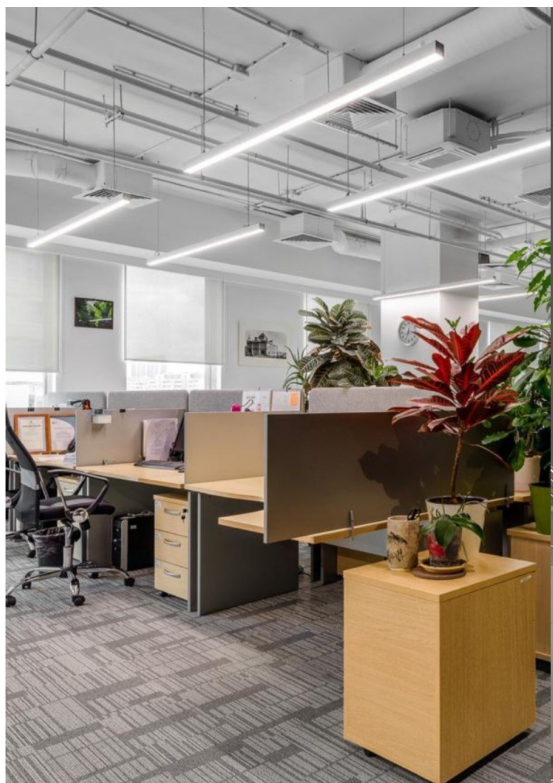

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Кронштейн
Степень защиты светильника, IP:	20
Температура эксплуатации, °С:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1607х94х94
Масса нетто, кг:	3.5
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.017
Масса брутто, кг:	3.25
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1615х104х104