

Светильник светодиодный ATAMAN-STREET LC-RUS 30 750 SW

9 850P


Артикул: УТ000021612
 всегда, дизайн: 31.5
 Световой поток, Лм 4650
 Световая эффективность, Лм/Вт: 147.6
 Индекс цветопередачи CRI: 70
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая света (КСС): SW (Широкая боковая)
 босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	31.5
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	4927
Световой поток, Лм	4650
Световая эффективность, Лм/Вт:	147.6
Количество светодиодов, шт.	56
Кривая света (КСС):	SW (Широкая боковая)
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч.	100000

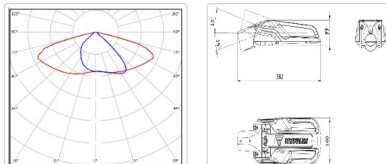

СКАЧАТЬ



ИЕС СМІ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,98
Грозазащита:	мальчишка
Термозащита:	<input type="checkbox"/>
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопровождение выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



1 / 1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Кронштейн консоли Ø52 мм регулируемый +15° / -15°
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	IK10
Степень защиты (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм.	310x140x80
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм.	380x140x80
Масса нетто, кг:	1.72
Светильников в коробке, шт.	1
Объем коробки, м3:	0.01
Масса брутто, кг:	2
Габариты коробки ДхШхВ, мм	500x190x100