

Светильник светодиодный АТАМАН-STREET-RUS 80-1 740 SW

15 370Р


Артикул: УТ000016182
 всегда, дизайн: 75.5
 Световой поток, Лм 12014
 Световая эффективность, Лм/Вт: 159.1
 Индекс цветопередачи CRI: 70
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая света (КСС): SW (Широкая боковая)
 босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	75.5
Световой поток светодиодного модуля, Лм	12646
Световой поток, Лм	12014
Световая эффективность, Лм/Вт:	159.1
Количество светодиодов, шт.	180
Кривая света (КСС):	SW (Широкая боковая)
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч.	100000

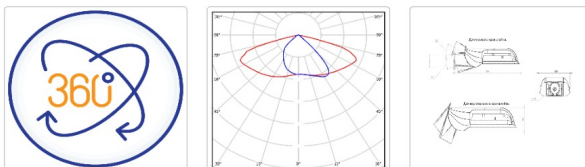

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	~ 0,95
Грозазащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопrotивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

СКАЧАТЬ



IES СMI



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Dwg acco

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Кронштейн консоли Ø52мм регулируемый 0°/45°
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм.	327х186х88
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм.	389х186х88
Масса нетто, кг:	2.4
Светильников в коробке, шт.	1
Объем коробки, м3:	0,009
Масса брутто, кг:	2.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм	470х190х100