

## Светильник светодиодный АТАМАН-STREET-RUS 80-1 830 SW DIM

16 980Р


Артикул: УТ000020767  
 всегда, дизайн: 75.5  
 Световой поток, Лм 10177  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 134.8  
 Индекс цветопередачи CRI: 80  
 Цветовая температура, К: 3000  
 Кривая света (КСС): SW (Широкая боковая)  
 босс, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	75.5
Световой поток светодиодного модуля, Лм	10713
Световой поток, Лм	10177
Световая эффективность, Лм/Вт:	134.8
Количество светодиодов, шт.	180
Кривая света (КСС):	SW (Широкая боковая)
Цветовая температура, К:	3000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч.	100000

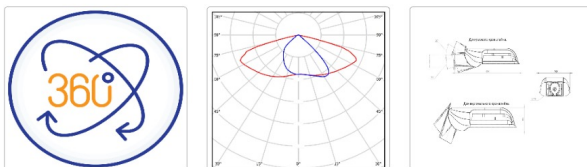

### СКАЧАТЬ



ИЕС СМИ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Да
Напряжение питания, В:	176-264 В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,95
Грозазащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопrotивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Инструкции

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	мальчишка
Способ крепления светильника:	Кронштейн консоли Ø52мм регулируемый 0°/45°
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм.	327х186х88
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм.	389х186х88
Масса нетто, кг:	2.4
Светильников в коробке, шт.	1
Объем коробки, м3:	0,009
Масса брутто, кг:	2.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм	470х190х100