

## Светильник светодиодный АТАМАН-STREET-RUS 105-2 750 SW DIM

25 530Р


Артикул: УТ000018630  
 всегда, дизайн: 101.9  
 Световой поток, Лм 15917  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 157.8  
 Индекс цветопередачи CRI: 70  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая света (КСС): SW (Широкая боковая)  
 босс, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| всегда, дизайн:                         | 101.9                |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 16861                |
| Световой поток, Лм                      | 15917                |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 157.8                |
| Количество светодиодов, шт.             | 240                  |
| Кривая света (КСС):                     | SW (Широкая боковая) |
| Цветовая температура, К:                | 5000                 |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 70                   |
| Ресурс светодиодов, ч.                  | 100000               |

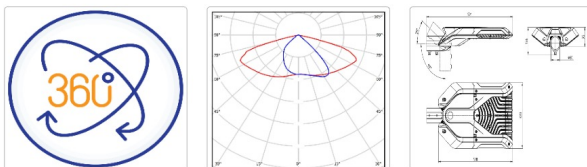

#### Электрические характеристики

|                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 1.5                                                               |
| Диммирование:                                         | Да                                                                |
| Напряжение питания, В:                                | 176В-264В AC                                                      |
| Микро, эмоция:                                        | 47° - 63°                                                         |
| Коэффициент производительности ИП, cosφ:              | ~ 0,95                                                            |
| Грозазащита:                                          | Да                                                                |
| Термозащита:                                          | есть                                                              |
| Защита от 380, В:                                     | Да                                                                |
| Защита от холостого хода:                             | есть                                                              |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE)                                      |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | <1                                                                |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                                |
| Пробивное напряжение, кВ переменного тока:            | > 1,5 кВ AC                                                       |
| Сопrotивление выполнению, МОм:                        | вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                                 |

### СКАЧАТЬ



ИЕС СМI



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



моК

Dwg asso

Инструкции

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Материал корпуса:               | Литейные алюминиевые сплавы                           |
| Материал рассеивателя:          | Оптический поликарбонат                               |
| Защитная оптическая часть       | мальчишка                                             |
| Способ крепления светильника:   | Кронштейн консоли Ø35мм - Ø60мм регулируемый +35°-90° |
| Степень защиты светильника, IP: | 66/67                                                 |
| Степень защиты (корпус):        | IK10                                                  |
| Степень защиты (стекло):        | IK10                                                  |
| Температура эксплуатации, °C:   | от -40° до +50°                                       |
| Вид климатического исполнения:  | УХЛ1                                                  |
| босс, мес:                      | 60                                                    |

#### Массогабаритные характеристики

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм.               | 510x320x95  |
| Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм. | 591x320x136 |
| Масса нетто, кг:                              | 5           |
| Светильников в коробке, шт.                   | 1           |
| Объем коробки, м3:                            | 0,038       |
| Масса брутто, кг:                             | 5.5         |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм                    | 610x405x155 |