

## Светильник светодиодный АТАМАН-STREET-RUS 160-2 740 SW DIM

32 280Р


Артикул: УТ000018644  
 всегда, дизайн: 158.9  
 Световой поток, Лм 23806  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 151.3  
 Индекс цветопередачи CRI: 70  
 Цветовая температура, К: 4000  
 Кривая света (КСС): SW (Широкая боковая)  
 босс, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики


всегда, дизайн:	158.9
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	25218
Световой поток, Лм	23806
Световая эффективность, Лм/Вт:	151.3
Количество светодиодов, шт:	250
Кривая света (КСС):	SW (Широкая боковая)
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч:	100000

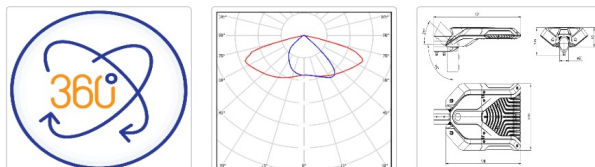


#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Да
Напряжение питания, В:	220 В
Микро, эмоция:	47-63 см
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,97
Грозазащита:	мальчишка
Термозащита:	есть, управление происходит автоматически
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	есть, управление происходит автоматически
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ линия-линия, 6 кВ линия-заземление ГОСТ Р 51317.4.5
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	1500 В Вход-выход, LN-GND, выход-GND
Сопротивление выполнению, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### СКАЧАТЬ

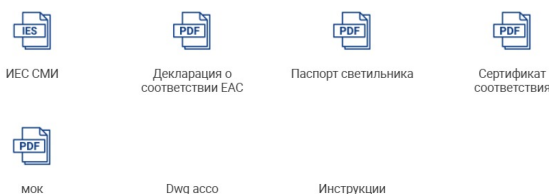

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

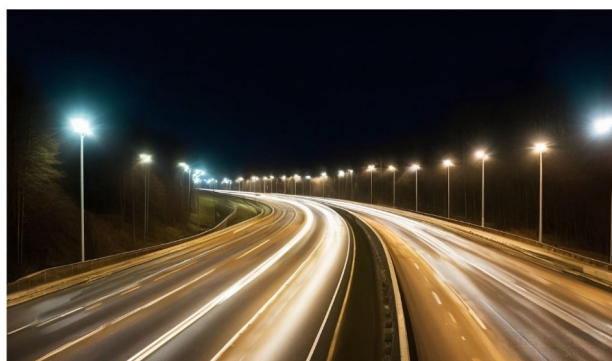

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	мальчишка
Способ крепления светильника:	Кронштейн консоли Ø35мм - Ø60мм регулируемый +35°/-90°
Степень защиты светильника, IP:	65/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	510x320x95
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	591x320x136
Масса нетто, кг:	5
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,038
Масса брутто, кг:	5.5
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	610x405x155