

Светильник светодиодный АТАМАН-STREET-RUS 160-2 830 SW

31 720Р


Артикул: УТ000020804
 всегда, дизайн: 158.9
 Световой поток, Лм 20166
 Световая эффективность, Лм/Вт: 128.2
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 3000
 Кривая света (КСС): SW (Широкая боковая)
 босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	158.9
Световой поток светодиодного модуля, Лм	21363
Световой поток, Лм	20166
Световая эффективность, Лм/Вт:	128.2
Количество светодиодов, шт.	250
Кривая света (КСС):	SW (Широкая боковая)
Цветовая температура, К:	3000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч.	100000

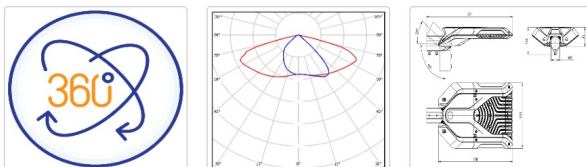

СКАЧАТЬ



ИЕС СМИ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264 В АС
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,98
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ АС
Сопровождение выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



1 / 1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Кронштейн консоли Ø35мм - Ø60мм регулируемый +35°-90°
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм.	510x320x95
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм.	591x320x136
Масса нетто, кг:	5
Светильников в коробке, шт.	1
Объем коробки, м3:	0,038
Масса брутто, кг:	5.5
Габариты коробки ДхШхВ, мм	610x405x155