

Светильник светодиодный ATAMAN-STREET-RUS 105-2 740 SW GL

27 630Р


Артикул: УТ000024872
 Мощность, Вт: 101.9
 Световой поток, Лм 14962
 Световая эффективность, Лм/Вт: 148.3
 Индекс цветопередачи CRI: 70
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая силы света (КСС): SW (Широкая боковая)
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Мощность, Вт: | 101.9 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 16861 |
| Световой поток, Лм | 14962 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 148.3 |
| Количество светодиодов, шт: | 240 |
| Кривая силы света (КСС): | SW (Широкая боковая) |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 70 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

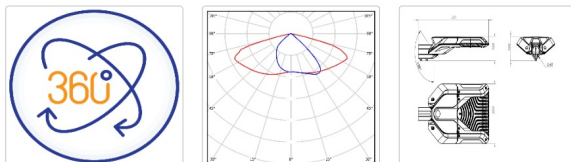

СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176-264 В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥0.98 |
| Грозозащита: | Да |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | Восстанавливается |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1.5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

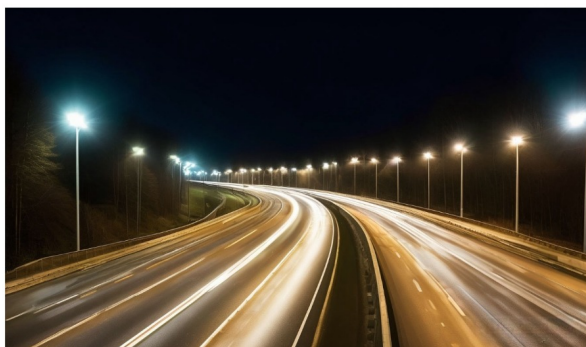

1 / 1

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|---|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть: | Закаленное стекло, толщина 4 мм - класс стойкости к удару мягким телом СМЗ, ГОСТ 30698-2014 |
| Способ крепления светильника: | Кронштейн консоль Ø35mm - Ø60mm регулируемый +35° / -90° |
| Степень защиты светильника, IP : | 66/67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK06 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK06 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +50° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 510x320x95 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 591x320x136 |
| Масса нетто, кг: | 5 |
| Светильников в коробе, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.038 |
| Масса брутто, кг: | 5.5 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 610x405x155 |