

Светильник светодиодный ATAMAN-STREET-RUS 210-3 740 SW DIM

43 820P


Артикул: УТ000018652
 Мощность, Вт: 199.4
 Световой поток, Лм 30601
 Световая эффективность, Лм/Вт: 155
 Индекс цветопередачи CRI: 70
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая силы света (КСС): SW (Широкая боковая)
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Мощность, Вт: | 199.4 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 32416 |
| Световой поток, Лм | 30601 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 155 |
| Количество светодиодов, шт: | 480 |
| Кривая силы света (КСС): | SW (Широкая боковая) |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 70 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

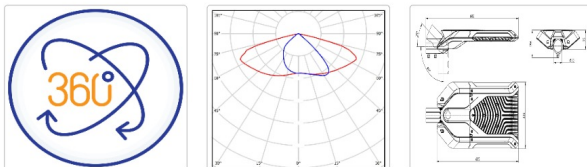

Электрические характеристики

| | |
|---|--|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Да |
| Напряжение питания, В: | 220 В |
| Частота, Гц: | 47–63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0,97 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | есть, восстанавливается автоматически |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | есть, восстанавливается автоматически |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ линия–линия, 6 кВ линия–заземление ГОСТ Р 51317.4.5 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | 1500 В Вход-выход, LN-GND, выход-GND |
| Сопротивление изоляции, МОм: | > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|--|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть | Нет |
| Способ крепления светильника: | Кронштейн консоль Ø35mm - Ø60mm регулируемый +35° / -90° |
| Степень защиты светильника, IP : | 66/67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +50° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 605x320x95 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 686x320x136 |
| Масса нетто, кг: | 6.2 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.045 |
| Масса брутто, кг: | 6.5 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 710x350x180 |

СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат



Dwg файл



Инструкции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

