

Светильник светодиодный TL-STREET RUS 180 750 SW

38 920P


Артикул: **УТ000016237**
 всегда, дизайн: 171.9
 Световой поток, Лм 26974
 Световая эффективность, Лм/Вт: 174.4
 Индекс цветопередачи CRI: 70
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая света (КСС): SW (Широкая боковая)
 босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	171.9
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	30307
Световой поток, Лм	26974
Световая эффективность, Лм/Вт:	174.4
Количество светодиодов, шт:	320
Кривая света (КСС):	SW (Широкая боковая)
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч:	100000

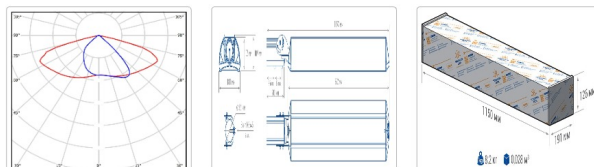

СКАЧАТЬ



ИЕС CMI



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



мок

Dwg acco

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264 В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0.97
Грозазащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Кронштейн консоли Ø35мм - Ø66мм регулируемый +45°/-90°
Степень защиты светильника, IP:	65/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	862х180х102
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	1093х180х109
Масса нетто, кг:	7.6
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.028
Масса брутто, кг:	8.2
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1150х191х126