

Светильник светодиодный TL-STREET LC-RUS 62 750 W IE

12 900Р


Артикул: УТ000014576
 Мощность, Вт: 60.5
 Световой поток, Лм 9493
 Световая эффективность, Лм/Вт: 158.5
 Индекс цветопередачи CRI: 70
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая силы света (КСС): W (145°x60°) широкая боковая
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|------------------------------|
| Мощность, Вт: | 60.5 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 10666 |
| Световой поток, Лм | 9493 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 158.5 |
| Количество светодиодов, шт: | 168 |
| Кривая силы света (КСС): | W (145°x60°) широкая боковая |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 70 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

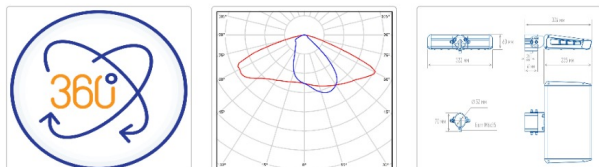

СКАЧАТЬ

| | | | |
|------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| IES файл | Декларация о соответствии ЕАС | Паспорт светильника | Сертификат соответствия |
| Сертификат | Dwg файл | Модель бим | |

Электрические характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176-264В AC |
| Частота, Гц | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥0.95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | Восстанавливается |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|--|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Способ крепления светильника: | Кронштейн консоль Ø30mm - Ø52mm регулируемый +65° / -65° |
| Степень защиты светильника, IP : | 66/67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +45° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 235x322x60 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 326x322x70 |
| Масса нетто, кг: | 2.8 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.012 |
| Масса брутто, кг: | 3 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм | 380x340x90 |