

Светильник светодиодный TL-STREET LC-RUS 100 750 SW IE

16 170Р


Артикул: УТ000016263
 всегда, дизайн: 102.3
 Световой поток, Лм 16053
 Световая эффективность, Лм/Вт: 156.9
 Индекс цветопередачи CRI: 70
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая света (КСС): SW (Широкая боковая)
 босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|----------------------|
| всегда, дизайн: | 102.3 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 17985 |
| Световой поток, Лм | 16053 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 156.9 |
| Количество светодиодов, шт: | 192 |
| Кривая света (КСС): | SW (Широкая боковая) |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 70 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

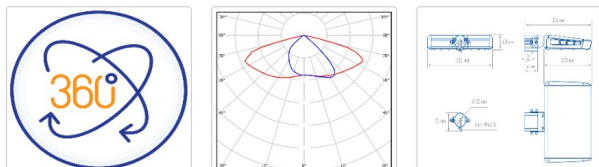

СКАЧАТЬ

ИЕС СМИ

Декларация о соответствии ЕАС

Паспорт светильника

Сертификат соответствия



мок

Dwg acco



Модель бим

Электрические характеристики

| | |
|---|--|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | мальчишка |
| Напряжение питания, В: | 176-264 В AC |
| Микро, эмоция: | 47 ~ 63° |
| Коэффициент производительности ИП, cosφ: | ≥0.98 |
| Грозазащита: | Да |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | Восстанавливается |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ переменного тока: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление выполнению, МОм: | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

| | |
|---------------------------------|--|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Способ крепления светильника: | Кронштейн консоли Ø30мм - Ø52мм регулируемый +65°/-65° |
| Степень защиты светильника, IP: | 65/67 |
| Степень защиты (корпус): | ИК10 |
| Степень защиты (стекло): | ИК10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +45° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| босс, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---|------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 235x322x60 |
| Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм: | 326x322x70 |
| Масса нетто, кг: | 2.8 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.012 |
| Масса брутто, кг: | 3 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 380x340x90 |