


## Светильник светодиодный TL-OFFICE-RUS 20 L600 850 PRS EM

в 980P

Артикул: УТ000028295  
 всегда, дизайн: 24.1  
 Световой поток, Лм 2812  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 116.7  
 Индекс цветопередачи CRI: 80  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная  
 босс, мес: 60

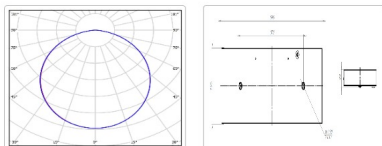

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	24.1
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	3308
Световой поток, Лм	2812
Световая эффективность, Лм/Вт:	116.7
Количество светодиодов, шт:	63
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	198В-253В AC
Микро, эмкоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,97
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 5%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопrotивление выполнено, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP:	40
Температура эксплуатации, °C:	от 0° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x195x44
Масса нетто, кг:	1.4
Светильников в коробке, шт:	4
Объем коробки, м3:	0,024
Масса брутто, кг:	6
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1230x215x90

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

