

## Светильник светодиодный TL-PROM-RUS 100 750 D120 EM

26 700Р


Артикул: УТ000029435  
 всегда, дизайн: 94.3  
 Световой поток, Лм 11764  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 124.8  
 Индекс цветопередачи CRI: 70  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная  
 босс, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	94.3
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	13616
Световой поток, Лм	11764
Световая эффективность, Лм/Вт:	124.8
Количество светодиодов, шт:	80
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч:	100000

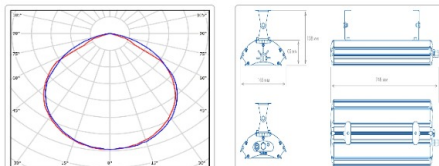

### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,98
Грозозащита:	мальчишка
Термозащита:	□
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Универсальное (кронштейн/кольцо)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	IK10
Степень защиты (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	745x165x138
Масса нетто, кг:	3.5
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,01
Масса брутто, кг:	3.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	820x175x70