

## Офисный светильник TL-Office LINE L1000 40 840 OPL S

Артикул: **УТ000021220**

Мощность, Вт: 42.9

Световой поток, Лм 5129

Световая эффективность, Лм/Вт: 119.6

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная


Гарантия: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	42.9
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	6637
Световой поток, Лм	5129
Световая эффективность, Лм/Вт:	119.6
Количество светодиодов, шт:	160
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Ресурс светодиодов, ч:	100000



### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198 ... 253 В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.97
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

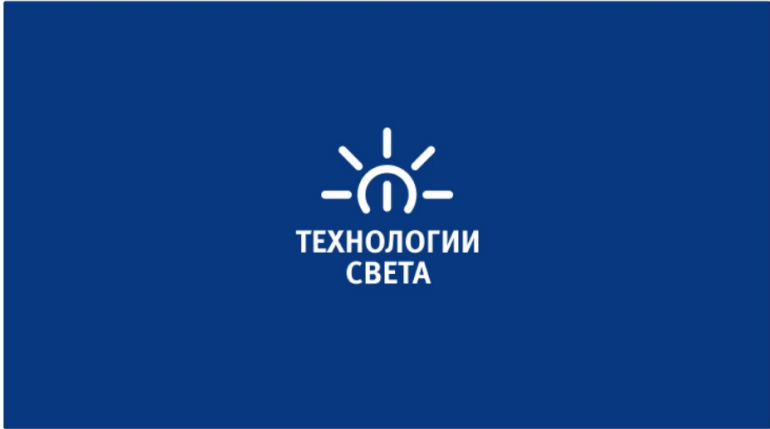

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	тросовая система
Степень защиты светильника, IP :	IP20
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1005х60,5х81
Масса нетто, кг:	2.45
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.01
Масса брутто, кг:	2.8