

Светильник светодиодный TL-RADIUS 2 15 850 OPL

7 580P


Артикул: УТ000026003
 Мощность, Вт: 14.7
 Световой поток, Лм 2003
 Световая эффективность, Лм/Вт: 136.3
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Мощность, Вт: | 14.7 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 2504 |
| Световой поток, Лм | 2003 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 136.3 |
| Количество светодиодов, шт: | 39 |
| Кривая силы света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 80 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

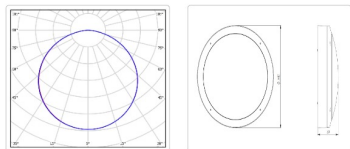

СКАЧАТЬ

IES файл

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



VIM-модель

Электрические характеристики

| | |
|---|-------------------------------|
| Время включения светильника, с: | 0.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176-264 В AC |
| Частота, Гц: | 50 - 60 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | 0.95 при нагрузке более 50 % |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1.5 кВ AC |
| Сопrotивление изоляции, МОм: | > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть: | Нет |
| Способ крепления светильника: | Накладной |
| Степень защиты светильника, IP: | 65 |
| Температура эксплуатации, °C: | от -25° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ2 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 300x300x82 |
| Масса нетто, кг: | 1.6 |
| Светильников в коробе, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.018 |
| Масса брутто, кг: | 1.9 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 300x300x200 |