

## Светильник светодиодный TL-AGRO TUBE LC 25 L1300 840 D

5 650P

Артикул: УТ000021290

Мощность, Вт: 25.9

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная


Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	25.9
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	4628
Световой поток, Лм	4027
Световая эффективность, Лм/Вт:	155.5
Количество светодиодов, шт:	120
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

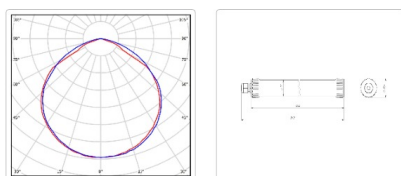

### СКАЧАТЬ

IES файл

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



BIM-модель

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198В-253В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.95
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 5%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Подвесной
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK00
Степень защиты оболочки (стекло):	IK00
Температура эксплуатации, °C:	от -25° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

#### Массагабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1267x38x38
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1267x54x104
Масса нетто, кг:	0.7
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.011
Масса брутто, кг:	1
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1280x70x120

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

