

Светильник светодиодный TL-PROM APS LC 70 750 K50 EM ET

23 000Р

Артикул: УТ000028696
 всегда, дизайн: 69.2
 Световой поток, Лм 10430
 Световая эффективность, Лм/Вт: 150.7
 Индекс цветопередачи CRI: 72
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая света (КСС): D50 концентрированная
 босс, мес: 60




Скоро здесь появится изображение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	69.2
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	11719
Световой поток, Лм	10430
Световая эффективность, Лм/Вт:	150.7
Количество светодиодов, шт.	80
Кривая света (КСС):	D50 концентрированная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч.	100000

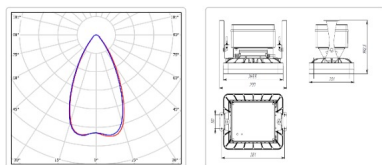

СКАЧАТЬ



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	100-305 В переменного тока / 142-431 В постоянного тока
Микро, эмоция:	47° - 63°
Коэффициент производительности ИГП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	мальчишка
Защита от холостого хода:	Есть, регулируется автоматически
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6 кВ/4 кВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	I/PO/P 3,75 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25°C / 70% относительной влажности
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	мальчишка
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (вращение на 360°)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	265,5x201x177
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	299x201x192,5
Масса нетто, кг:	4.2
Светильников в коробе, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,018
Масса брутто, кг:	4.5
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	300x300x200

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

