

Светильник светодиодный TL-PROM APS LC 190 750 D120 EM ET

33 070P

Артикул: УТ000028704
 всегда, дизайн: 184.6
 Световой поток, Лм 27440
 Световая эффективность, Лм/Вт: 148.6
 Индекс цветопередачи CRI: 72
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная
 босс, мес: 60




Скоро здесь появится изображение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	184.6
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	30054
Световой поток, Лм	27440
Световая эффективность, Лм/Вт:	148.6
Количество светодиодов, шт.	160
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

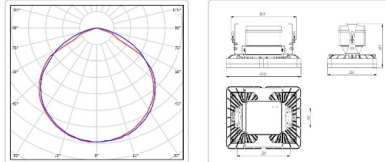

СКАЧАТЬ



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176В-264В AC
Микро, эмоция:	47° - 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	~ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ линия-линия, 6 кВ линия-земление
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	> 100 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	мальчишка
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (вращение на 360°)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	402,6x266x177
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	402,6x266x187
Масса нетто, кг:	7.2
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,031
Масса брутто, кг:	7.5
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	430x365x200