

Светильник светодиодный TL-PROM APS 190 750 OPL EM ET

34 100Р

Артикул: УТ000028690
 Мощность, Вт: 184.6
 Световой поток, Лм 23293
 Световая эффективность, Лм/Вт: 126.2
 Индекс цветопередачи CRI: 72
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая силы света (КСС): D (110°) косинусная
 Гарантия, мес: 60




Скоро здесь появится изображение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Мощность, Вт: | 184.6 |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 30054 |
| Световой поток, Лм | 23293 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 126.2 |
| Количество светодиодов, шт. | 160 |
| Кривая силы света (КСС): | D (110°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

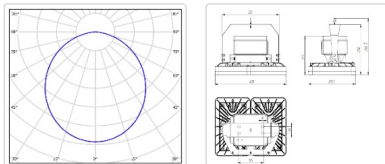

СКАЧАТЬ



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|---|---------------------------------------|
| Время включения светильника, с: | 0.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176В-264В AC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ~ 0,95 |
| Грозазащита: | Да |
| Термозащита: | есть |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | есть |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ линия-линия, 6 кВ линия-земление |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | > 100 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть | Нет |
| Способ крепления светильника: | Поворотная скоба (вращение на 360°) |
| Степень защиты светильника, IP : | 66/67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +45° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|---------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 403x265,5x177 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 403x265,5x258 |
| Масса нетто, кг: | 7.2 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.031 |
| Масса брутто, кг: | 7.5 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 430x365x200 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

