

## Светильник светодиодный АТАМАН-НВ 80 750 D60 GL EM ET

Артикул: УТ000028782  
 Мощность, Вт: 77.5  
 Световой поток, Лм 11675  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 150.6  
 Индекс цветопередачи CRI: 72  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая силы света (КСС): Г (60°) глубокая  
 Гарантия, мес: 60




Скоро здесь появится изображение

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	77.5
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	14594
Световой поток, Лм	11675
Световая эффективность, Лм/Вт:	150.6
Количество светодиодов, шт:	144
Кривая силы света (КСС):	Г (60°) глубокая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

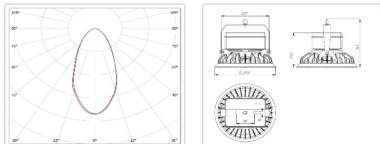

### СКАЧАТЬ



Сертификат соответствия

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	100-305 VAC/142-431 VDC
Частота, Гц	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6KV/4KV
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	I/P-O/P3.75 KVAC
Сопротивление изоляции, МОм:	I/P-O/P I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	Закалённое стекло, толщина 4 мм - класс стойкости к удару мягким телом СМ3, ГОСТ 30696-2014
Способ крепления светильника:	Универсальное (кронштейн/кольцо)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	291,5x291,5x172,5
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	291,5x291,5x241
Масса нетто, кг:	5.3
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.011
Масса брутто, кг:	5.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	300x300x120

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

