


## Светильник светодиодный ЕСАУЛ ДПО 15 Д600 850 ОПЛ БАП

3 550P

Артикул: У1000029871  
 всегда, дизайн: 15.3  
 Световой поток, Лм 2257  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 147.5  
 Индекс цветопередачи CRI: 80  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная  
 босс, мес: 36

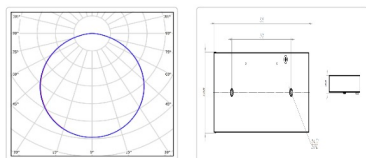

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	15.3
Световой поток светодиодного модуля, Лм	3010
Световой поток, Лм	2257
Световая эффективность, Лм/Вт:	147.5
Количество светодиодов, шт.	42
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

### СКАЧАТЬ

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

МОК



БИМ

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	198В-253В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0.95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤1 %
Гальваническая изоляция:	мальчишка
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP:	40
Температура эксплуатации, °С:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	36

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x195x44
Масса нетто, кг:	1.6
Светильников в коробке, шт:	4
Объем коробки, м3:	0,024
Масса брутто, кг:	6.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1230x215x90