

Светильник светодиодный ЕСАУЛ ДПО 20 Д600 840 ОПЛ БАП

3 970Р


Артикул: У1000029874
 Мощность, Вт: 19.7
 Световой поток, Лм: 3038
 Световая эффективность, Лм/Вт: 154.2
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 36



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	19.7
Световой поток светодиодного модуля, Лм	4051
Световой поток, Лм	3038
Световая эффективность, Лм/Вт:	154.2
Количество светодиодов, шт.	63
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

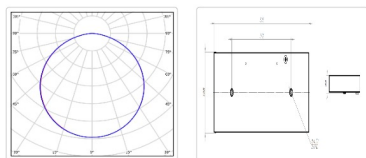

СКАЧАТЬ

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



BIM-модель

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198В-264В AC
Частота, Гц:	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	~ 0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	Нет
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<5
Гальваническая изоляция:	Нет
Сопротивление изоляции, МОм:	Нет
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP:	40
Температура эксплуатации, °С:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	36

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x195x44
Масса нетто, кг:	1.6
Светильников в коробке, шт:	4
Объем коробки, м3:	0.024
Масса брутто, кг:	6.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1230x215x90

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

