


## Светильник светодиодный ЕСАУЛ ДПО 20 Д600 850 ОПЛ БАП

3 970Р

Артикул: У1000029875  
 Мощность, Вт: 19.7  
 Световой поток, Лм: 3038  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 154.2  
 Индекс цветопередачи CRI: 80  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
 Гарантия, мес: 36

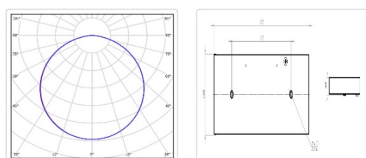

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|   |                     |
|---|---------------------|
| Мощность, Вт:                           | 19.7                |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 4051                |
| Световой поток, Лм                      | 3038                |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 154.2               |
| Количество светодиодов, шт.             | 63                  |
| Кривая силы света (КСС):                | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К:                | 5000                |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 80                  |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000              |

### СКАЧАТЬ

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



BIM-модель

#### Электрические характеристики

|   |               |
|---|---------------|
| Время включения светильника, с:                       | 0.5           |
| Диммирование:   | Нет           |
| Напряжение питания, В:                                | 198В-264В AC  |
| Частота, Гц:  | 50 Гц - 60 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ~ 0,95        |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | Нет           |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | <5            |
| Гальваническая изоляция:                              | Нет           |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | Нет           |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1             |

#### Эксплуатационные характеристики

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Материал корпуса:               | Металл                       |
| Материал рассеивателя:          | Полистирол                   |
| Защитная оптическая часть:      | Нет                          |
| Способ крепления светильника:   | Встраиваемый / Универсальный |
| Степень защиты светильника, IP: | 40                           |
| Температура эксплуатации, °С:   | от +5° до +40°               |
| Вид климатического исполнения:  | УХЛ4                         |
| Гарантия, мес:                  | 36                           |

#### Массогабаритные характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 595x195x44  |
| Масса нетто, кг:                | 1.6         |
| Светильников в коробке, шт:     | 4           |
| Объем коробки, м3:              | 0.024       |
| Масса брутто, кг:               | 6.8         |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм:     | 1230x215x90 |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

