

## Светильник светодиодный ЕСАУЛ ДПО 40 Д1200 950 ОПЛ БАП

5 288Р


Артикул: У1000029885  
 Мощность, Вт: 39.4  
 Световой поток, Лм: 4960  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 125.9  
 Индекс цветопередачи CRI: 92  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
 Гарантия, мес: 36



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	39.4
Световой поток светодиодного модуля, Лм	6613
Световой поток, Лм	4960
Световая эффективность, Лм/Вт:	125.9
Количество светодиодов, шт.	126
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000

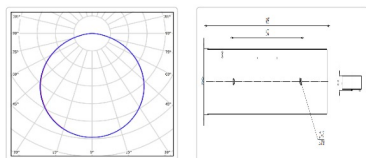

### СКАЧАТЬ

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



BIM-модель

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1.5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP:	40
Температура эксплуатации, °C:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	36

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1195x195x44
Масса нетто, кг:	2.75
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0.024
Масса брутто, кг:	6
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1230x215x90

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

