

## Светильник светодиодный ЕСАУЛ ДПО 50 Д1200 840 ОПЛ БАП

6 570P


Артикул: У1000029888  
 Мощность, Вт: 49.9  
 Световой поток, Лм: 5881  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 117.9  
 Индекс цветопередачи CRI: 92  
 Цветовая температура, К: 4000  
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
 Гарантия, мес: 36



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	49.9
Световой поток светодиодного модуля, Лм	7841
Световой поток, Лм	5881
Световая эффективность, Лм/Вт:	117.9
Количество светодиодов, шт.	126
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000

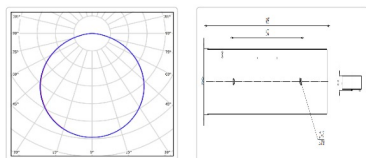

### СКАЧАТЬ

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



BIM-модель

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176В-264В AC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	~ 0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	< 1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP:	40
Температура эксплуатации, °C:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	36

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1195x195x44
Масса нетто, кг:	2.9
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0.024
Масса брутто, кг:	6.4
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1230x215x90

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

