

Промышленный светильник TL-SLIM HARD 25 850 D120 EM ET


Артикул: **УТ000022068**
Мощность, Вт: 26.9
Световой поток, Лм 3592
Световая эффективность, Лм/Вт: 133,5
Индекс цветопередачи CRI: 80
Цветовая температура, К: 5000
Кривая света (КСС): D (120°) косинусная
Guarantee, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	26.9
Световой поток светодиодного модуля, Лм	3960
Световой поток, Лм	3592
Световая эффективность, Лм/Вт:	133,5
Количество светодиодов, шт:	84
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

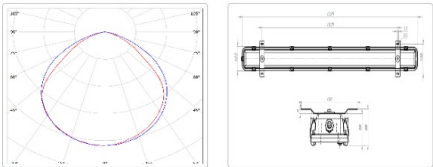

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Instructions

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Dimming:	Нет
Напряжение питания, В:	198 В - 242 В переменного тока
Frequency, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,97
Grossozita:	Нет
Thermozashchita:	отсутствует
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Сталь нержавеющая
Материал рассеивателя:	Закалённое стекло, духовка 4 мм.- класс стойкости к удару мягкого тела СМ3, ГОСТ 30698-2014.
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Монтажные скобы
Степень защиты светильника, IP:	65
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °C:	от 0° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ2
Guarantee, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1295х123х59
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	1295х166х68
Масса нетто, кг:	3.75
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,019
Масса брутто, кг:	4
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1305х180х80