

## Промышленный светильник TL-SLIM HARD 35 850 D120 EM ET


Артикул: **УТ000022070**  
Мощность, Вт: 35.4  
Световой поток, Лм 4656  
Световая эффективность, Лм/Вт: 131.5  
Индекс цветопередачи CRI: 80  
Цветовая температура, К: 5000  
Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Мощность, Вт:                           | 35.4                |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 5133                |
| Световой поток, Лм                      | 4656                |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 131.5               |
| Количество светодиодов, шт:             | 84                  |
| Кривая силы света (КСС):                | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К:                | 5000                |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 80                  |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000              |

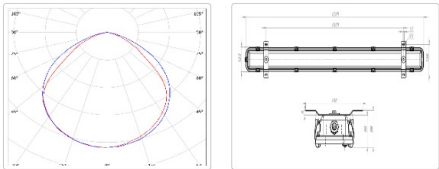

### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Инструкции

#### Электрические характеристики

|                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 1.5                                                               |
| Диммирование:                                         | Нет                                                               |
| Напряжение питания, В:                                | 176...264 В AC                                                    |
| Частота, Гц:                                          | 47 ~ 63 Гц                                                        |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥0.95                                                             |
| Грозозащита:                                          | Нет                                                               |
| Термозащита:                                          | отсутствует                                                       |
| Защита от 380, В:                                     | Нет                                                               |
| Защита от холостого хода:                             | Восстанавливается                                                 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)                                     |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | ≤ 1 %                                                             |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                                |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC                                                       |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                                 |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

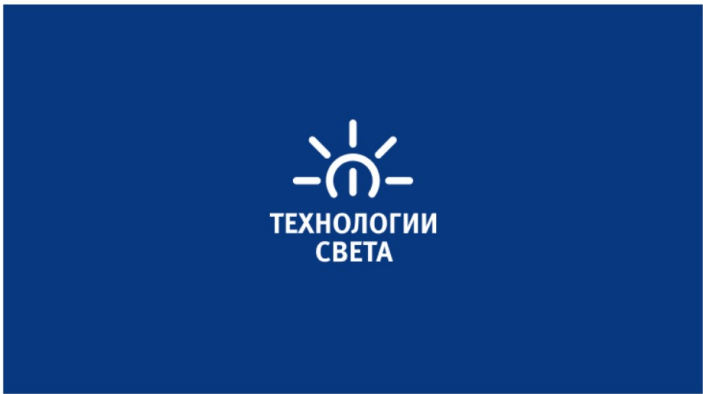

#### Эксплуатационные характеристики

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса:                 | Сталь нержавеющая                                                                            |
| Материал рассеивателя:            | Закаленное стекло, толщина 4 мм. - класс стойкости к удару мягким телом СМ3, ГОСТ 30698-2014 |
| Защитная оптическая часть         | Нет                                                                                          |
| Способ крепления светильника:     | Монтажные скобы                                                                              |
| Степень защиты светильника, IP :  | 65                                                                                           |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10                                                                                         |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10                                                                                         |
| Температура эксплуатации, °C:     | от 0° до +40°                                                                                |
| Вид климатического исполнения:    | УХЛ2                                                                                         |
| Гарантия, мес:                    | 60                                                                                           |

#### Массогабаритные характеристики

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм:              | 1295x123x59 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 1295x166x68 |
| Масса нетто, кг:                             | 3.75        |
| Светильников в коробке, шт:                  | 1           |
| Объем коробки, м3:                           | 0.019       |
| Масса брутто, кг:                            | 4           |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм                   | 1305x180x80 |