

Промышленный светильник TL-SLIM HARD 70 850 D120 EM ET


Артикул: **УТ000022351**
Мощность, Вт: 70.2
Световой поток, Лм 9142
Световая эффективность, Лм/Вт: 130.2
Индекс цветопередачи CRI: 80
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	70.2
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	10079
Световой поток, Лм	9142
Световая эффективность, Лм/Вт:	130.2
Количество светодиодов, шт:	176
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

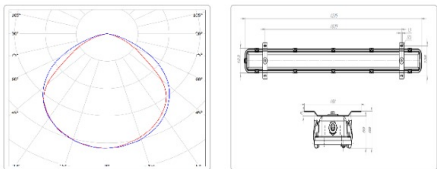

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Инструкции

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176...264 В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.95
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	отсутствует
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	вход-выход > 1,5; вход-земля > 1,5; выход-земля > 1,5
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Сталь нержавеющая
Материал рассеивателя:	Закалённое стекло, толщина 4 мм.- класс стойкости к удару мягким телом СМЗ, ГОСТ 30698-2014
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Монтажные скобы
Степень защиты светильника, IP :	65
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от 0° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ2
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1295x123x59
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1295x166x68
Масса нетто, кг:	3.75
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.019
Масса брутто, кг:	4
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1305x180x80