

## Светильник светодиодный TL-LINE M 40 940 PRS EM


**Артикул:** УТ000029447  
**Мощность, Вт:** 37.1  
**Световой поток, Лм** 4558  
**Световая эффективность, Лм/Вт:** 122.9  
**Индекс цветопередачи CRI:** 92  
**Цветовая температура, К:** 4000  
**Кривая силы света (КСС):** Г (80°) глубокая  
**Гарантия, мес:** 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	37.1
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	5363
Световой поток, Лм	4558
Световая эффективность, Лм/Вт:	122.9
Количество светодиодов, шт:	180
Кривая силы света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000

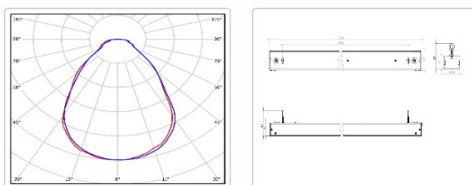

### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198В-242В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.96
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл с полимерным покрытием
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Винт кольцо
Степень защиты светильника, IP:	20
Температура эксплуатации, °С:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1103х63х47
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1103х63х62
Масса нетто, кг:	1.9
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.008
Масса брутто, кг:	2.2
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1290х90х73