

Светильник светодиодный TL-OFFICE GR 20 588x190 840 PRS EM

5 700P


Артикул: УТ000028029
 Мощность, Вт: 24.1
 Световой поток, Лм 3124
 Световая эффективность, Лм/Вт: 129.6
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|------------------|
| Мощность, Вт: | 24.1 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 3676 |
| Световой поток, Лм | 3124 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 129.6 |
| Количество светодиодов, шт: | 63 |
| Кривая силы света (КСС): | Г (80°) глубокая |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 80 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

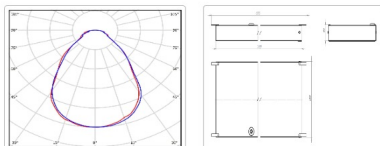

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 198В-253В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥0.97 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 5% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1.5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Материал корпуса: | Металл |
| Материал рассеивателя: | Полистирол |
| Защитная оптическая часть: | Нет |
| Способ крепления светильника: | Встраиваемый / Универсальный |
| Степень защиты светильника, IP : | 40 |
| Температура эксплуатации, °С: | от +5° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ4 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 588x190x40 |
| Масса нетто, кг: | 1.4 |
| Светильников в коробе, шт: | 2 |
| Объем коробки, м3: | 0.012 |
| Масса брутто, кг: | 3 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 630x215x90 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

