

Светильник светодиодный TL-OFFICE GR 30 1188x190 840 PRS EM

6 820P


Артикул: УТ000028033
 всегда, дизайн: 31.4
 Световой поток, Лм 4166
 Световая эффективность, Лм/Вт: 132.7
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая света (КСС): Г (80°) глубокая
 босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	31.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	4901
Световой поток, Лм	4166
Световая эффективность, Лм/Вт:	132.7
Количество светодиодов, шт:	84
Кривая света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

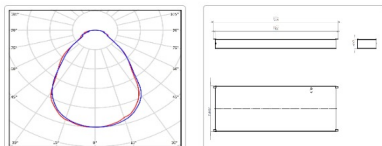

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	198В-253В AC
Микро, эмция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИГ, cosφ:	≥0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопrotивление выполнено, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP:	40
Температура эксплуатации, °C:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1188x190x40
Масса нетто, кг:	2.55
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0,024
Масса брутто, кг:	5.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1230x215x90

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

