

## Офисный светильник TL-OFFICE 38 L1200 840 PRS IP54 EM




Артикул: **УТ000019194**  
Мощность, Вт: 39.3  
Световой поток, Лм 5079  
Световая эффективность, Лм/Вт: 129.2  
Индекс цветопередачи CRI: 80  
Цветовая температура, К: 4000  
Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая  
Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Мощность, Вт:                           | 39.3             |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 5975             |
| Световой поток, Лм                      | 5079             |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 129.2            |
| Количество светодиодов, шт:             | 105              |
| Кривая силы света (КСС):                | Г (80°) глубокая |
| Цветовая температура, К:                | 4000             |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 80               |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000           |



### СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат



Dwg файл



Технические характеристики БАП




Инструкции

#### Электрические характеристики

|                                                       |                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 0.5                                                                          |
| Диммирование:                                         | Нет                                                                          |
| Напряжение питания, В:                                | 176 - 264 В AC                                                               |
| Частота, Гц:                                          | 45 - 55 Гц                                                                   |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | 0.98                                                                         |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | <1                                                                           |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                                           |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC                                                                  |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | > 200 МОм                                                                    |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                                            |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

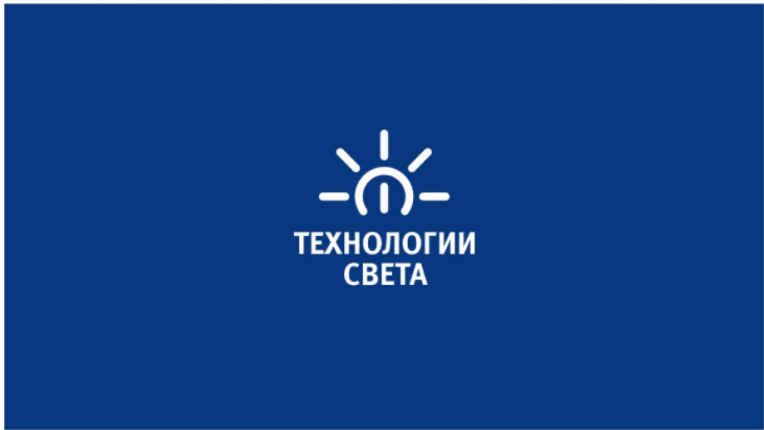

#### Эксплуатационные характеристики

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Материал корпуса:                | Металл         |
| Материал рассеивателя:           | Полистирол     |
| Способ крепления светильника:    | Встраиваемый   |
| Степень защиты светильника, IP : | 54             |
| Температура эксплуатации, °C:    | от +5° до +40° |
| Вид климатического исполнения:   | УХЛ4           |
| Гарантия, мес:                   | 60             |

#### Массогабаритные характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 1200x200x40 |
| Масса нетто, кг:                | 2.55        |
| Светильников в коробке, шт:     | 2           |
| Объем коробки, м3:              | 0.024       |
| Масса брутто, кг:               | 5.6         |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм      | 1230x215x90 |