

Офисный светильник TL-OFFICE 46 840 OPL IP54 EM

Артикул: **УТ000019214**

Мощность, Вт: 46.4

Световой поток, Лм 5736

Световая эффективность, Лм/Вт: 123,6

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 4000

Кривая света (КСС): D (120°) косинусная




Guarantee, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	46.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	7171
Световой поток, Лм	5736
Световая эффективность, Лм/Вт:	123,6
Количество светодиодов, шт:	126
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат



Dwg файл




Технические характеристики БАП

Instructions

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Dimming:	Нет
Напряжение питания, В:	176 - 264 В переменного тока
Frequency, Гц:	45 - 55 Гц
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (МЭК 61000-4-5:2005)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

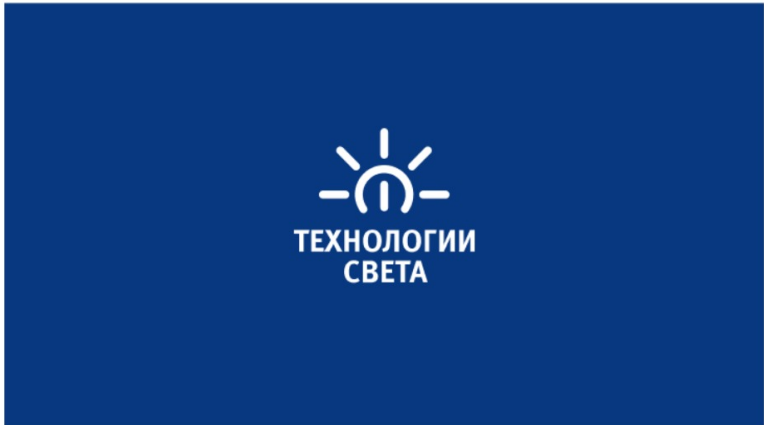

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Inbuilt
Степень защиты светильника, IP:	54
Температура эксплуатации, °C:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Guarantee, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x595x53
Масса нетто, кг:	2.7
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0,037
Масса брутто, кг:	6
Габариты коробки ДхШхВ, мм	630x610x95